

ES1932i/ES1932

ELEVADORES ELÉCTRICOS DE TIJERA

JLG
reachingout®

Rendimiento

Altura de la plataforma (Interior / Exterior)		
ES1932i	5,8 m / NA	19 pies / NA
ES1932	5,8 m / 5,8 m	19 pies / 19 pies
Capacidad de la plataforma (Interior / Exterior)		
ES1932i	230 kg / NA	507 lb / NA
ES1932	230 kg / 230 kg	507 lb / 507 lb
Capacidad en la extensión de la plataforma		
ES1932i / ES1932	120 kg	265 lb
Número de ocupantes (Interior / Exterior)		
ES1932i	1 / 0	
ES1932	2 / 1	
Tiempo de ascenso/descenso		
ES1932i / ES1932	22/24 segundos	
Altura máxima de conducción (Interior)		
	Altura total	
Altura máxima de conducción (Exterior)		
ES1932i	N/A	
ES1932	Altura total	
Peso*		
ES1932i	1.213 kg	2.675 lb
ES1932	1.521 kg	3.353 lb
Presión sobre el suelo		
ES1932i	7,2 kg/cm ²	103 psi
ES1932	8,0 kg/cm ²	114 psi
Velocidad de conducción – en posición elevada		
	0,8 km/h	0,5 mph
Velocidad de conducción – no elevada		
ES1932i/ES1932	3,4 km/h	2,1 mph
Capacidad en pendientes		
	25%	
Indicador de inclinación - Lateral		
ES1932i	2,75 grados / NA	
ES1932	1,75 grados / 1,50 grados	
Indicador de inclinación - Transversal (Interior / Exterior)		
ES1932i	2,75 grados	
ESR1932	3,75 grados	
Radio de giro (interior)		
	0 0	
Radio de giro (exterior)		
ES1932i/ES1932	1,7 m	66 pulg.

*Algunas opciones o las normas de algunos países aumentarán el peso.

Especificaciones estándar

Fuente de alimentación

Baterías		
ES1932i/ES1932	4 x 6V 220 amp-hr	
Cargador	27 amp	
Propulsión		
ES1932i/ES1932	24V DC	

Depósito hidráulico

- Capacidad ES1932i/ES1932 17 L 4,5 galones
- Bomba Engranajes de desplazamiento fijo

Llantas

- Tamaño/tipo de la llanta (no dejan marcas) ES1932i/ES1932 323 x 35 mm Sólidos no dejan marcas 12,7 x 1,4 pulg.

Frenos

- Fricción de discos múltiples



Características estándar

- Barandillas protectoras plegables
- Cargador USB y soporte para teléfono
- Cargador habilitado para CANBUS
- Sistema de detección de carga
- Puerta autocerrante
- Controles proporcionales
- Tracción eléctrica
- Indicador de estado de la batería
- Receptáculo de CA en la plataforma
- Alarma de movimientos
- Cargador universal multifunción 27 amp.
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma y luz de inclinación
- Puntos de sujeción de amarre
- Control de la plataforma móvil, desmontable
- Pernos niquelados
- Bujes del brazo de tijera que no necesitan lubricación
- Accesorio de mantenimiento tipo tijera
- Sistema de protección antibaches activo
- Puntos de levante y amarre
- Huecos para las tenazas del montacargas, elevación lateral y trasera
- Cable de descenso manual
- Extensión de plataforma activado con el pie
- Puertas de acero autocerrantes
- Indicador de rango de inclinación variable
- Piso de plataforma antiderrapante
- Pines libres de engrase
- Puertos de analizador para diagnóstico
- Freno dinámico
- Escalera removible ANSI A92.20

Accesorios y opciones

- Cable de la caja de control enrollado
- Cubiertas de motor de tracción
- Baliza ámbar intermitente - LED
- Baliza ámbar intermitente doble - LED
- Indicador multi display
- Paquete antivandalismo
- Cargador eagle performance
- Convertidor de CA de 900 W
- Alarma que responde al ruido ambiental
- ClearSky™
- SkySense nivel I
- JLG™ Mobile Control
- Guarda anti derrames
- Porta tuberías
- Cargador de paneles
- Luces de trabajo de la plataforma
- Plataforma QuikAccess
- Paquete de electricista
- Carrete de cable
- JLG Workstation
- Paquete de fontanero


ES1932i/ES1932

ELEVADORES ELÉCTRICOS DE TIJERA

JLG
reachingout®

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

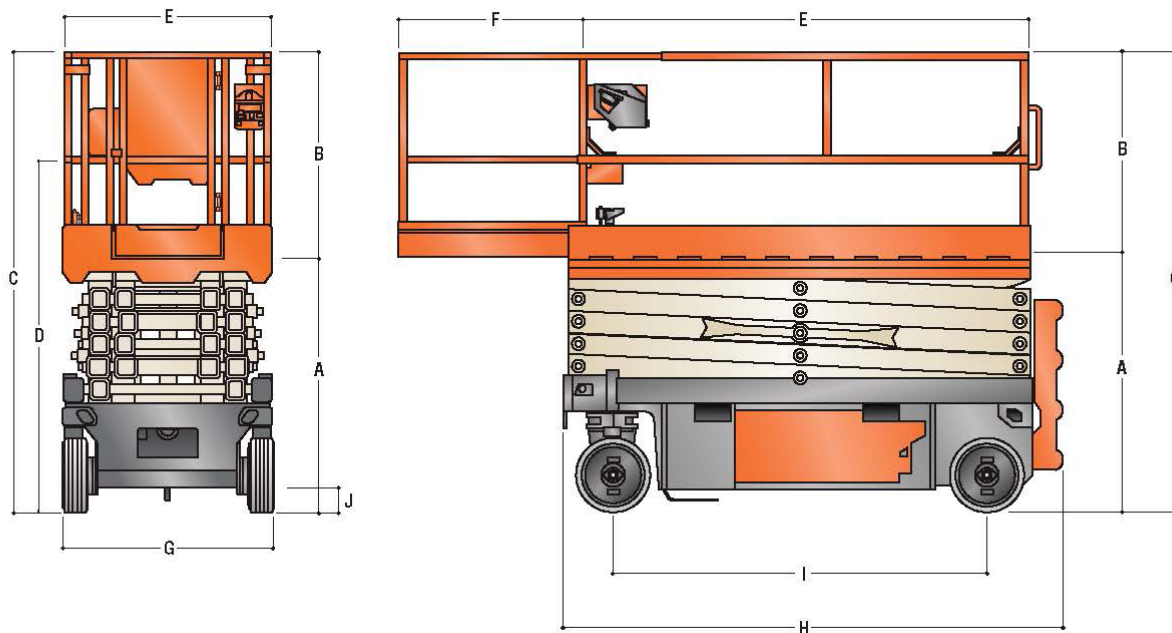

A. Altura de la plataforma – no elevada ES1932i / ES1932	1,0 m	38,6 pulg.	F. Extensión de la plataforma ES1932i / ES1932	91,0 cm	36,0 pulg.
B. Altura de la barandilla de la plataforma ES1932i / ES1932	1,1 m	43,3 pulg.	G. Ancho total ES1932i / ES1932	81,0 cm	32,0 pulg.
C. Altura total (barandilla elevada) ES1932i / ES1932	2,1 m	82,8 pulg.	H. Longitud total ES1932i / ES1932	1,7 m	68,7 pulg.
D. Altura total (barandilla no elevada) ES1932i / ES1932	1,99 m	78,2 pulg.	I. Distancia entre ejes ES1932i / ES1932	1,3 m	53,0 pulg.
E. Tamaño de la plataforma ES1932i / ES1932	1,59 m x 0,64 m	62,7 x 25,4 pulg.	J. Espacio libre al suelo (La protección antibaches no está abajo) ES1932i / ES1932	7,0 cm	2,8 pulg.

La Garantía "1 y 5" de JLG

Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada. Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para información adicional.

Part No.: 6131509
R012020_A92.20

JLG

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.
Teléfono +1 717-485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation