



Plataforma de tijera 60 mini plus



Eficiente y compacta

- Autopropulsable
- Llantas que no marcan
- Bajo costo operativo
- Acceso fácil a lugares estrechos
- Traslado sencillo (cabe hasta en un elevador)
- Peso ligero



60 Mini plus



¡Un nuevo equipo de altura!



| Modelo | 60 MINI plus |
|--|--------------------|
| Altura máx. de trabajo (m) (H1) | 6.4 |
| Altura máx. de plataforma (m) (H2) | 4.4 |
| Alcance (m) (1) | 0.55 |
| Capacidad de elevación con plataforma extendida (kg) | 240 |
| Peso de equipo (kg) | 810 |
| Tamaño de plataforma (m) l x an x al (2, 4, 5) | 1.26 x 0.76 x 1.10 |
| Longitud de plataforma extendida (m) (3) | 1.8 |
| Tamaño replegada (m) l x an (6,7) | 1.49 x 0.76 |
| Altura estibada (m) (8) | 2.03 |
| Altura plataforma plegada (m) | 0.06 |
| Capacidad sistema hidráulico (l) | 2 |
| Pendiente superable (%) | 25 |
| Distancia entre ejes (m) (9) | 1 |
| Distancia al suelo con antibaches activos (m) (10) | 0.06 |
| Radio de giro interior | 0.35 |
| Número máximo de personas | 2 |
| Tiempo de elevación / descenso (s) | 23 / 19 |
| Velocidad de tracción (Km/h) | 3 |
| Velocidad de tracción equipo elevado (km/h) | 0.8 |
| Inclinación longitudinal | 3 |
| Inclinación lateral | 2 |
| Fuente de poder (V) | 24 |
| Tamaño del neumático (mm) | 230 |



- Control en piso y plataforma
- Horómetro
- Llantas que no marcan
- Indicador de nivelación
- Seguro estabilizador en llantas
- Garantía de 1 año en sistema hidráulico y eléctrico. 3 años en estructura

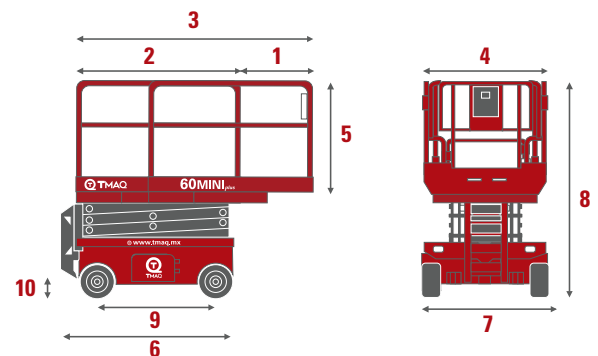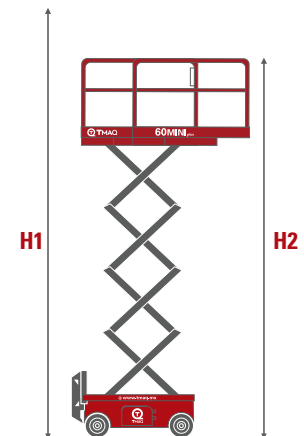

GUADALAJARA
 +52 (33) 3668.5656 elevacion@tmaq.mx
 Av. Del Bosque No. 1261, Vista Hermosa Tlaquepaque, Jal. C.P. 45590